


# Personifikační jednotka PVF

Slouží k vložení kódu nové bezkontaktní karty do programu počítače. Po vyvolání příslušné funkce programu se k jednotce přiloží požadovaná karta a její kód je přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazena další data (jméno, osobní číslo apod.). Personifikační jednotka je připojena pomocí konektoru CANNON k převodníku PPD, ze kterého je také napájena.

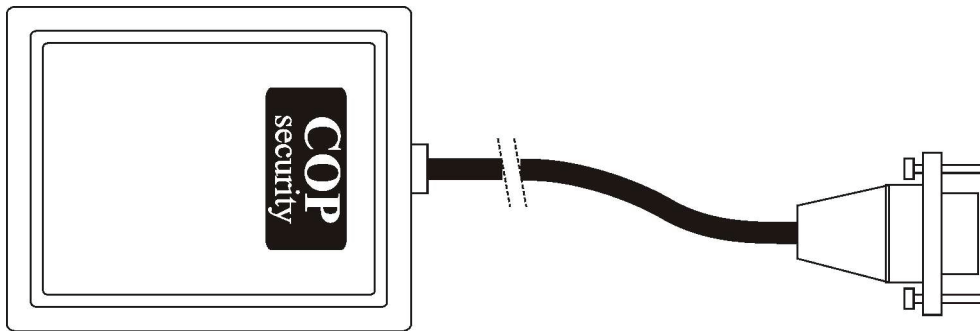

Adresa jednotky = 255

Převodník PPD

## Technické údaje:

Napájení:	10-14V DC
Příkon:	600 mW při 12V
Typ přenosu:	Sériový TTL
Rozměry:	80x61x35 mm
Provozní teplota:	0 až 40 °C